

PB1 TYP 492
PB1 TYPE 492

PB2 TYP 489
PB2 TYPE 489

ROBUST UND LEISTUNGSSTARK

KS Brecher PB1 Typ 492, PB2 Typ 489

KS Brecher werden zum Zerkleinern von Gefrierfleischblöcken gestapelt auf Palette eingesetzt.

Beim **KS Einwellenbrecher Typ 492** beträgt die Brecherleistung circa 13 bis 15 t/h und beim **KS Doppelwellenbrecher Typ 489** circa 25 bis 30 t/h, abhängig von Produkt und Beschickung.

Die robusten und leistungsstarken **KS Brecher** sind für den Einsatz in kontinuierlich arbeitenden Prozesslinien ausgelegt.

Sie sind der Anfang einer leistungsstarken Standardisierungslinie in der Herstellung von Tiernahrung.

DURABLE AND EFFICIENT

KS Breaker PB1 Type 492, PB2 Type 489

KS Breakers are used for pre-breaking frozen meat blocks stacked on pallets. Depending on the product and the way of feeding, the breaker output is approx. 13 to 15 t/h for the **KS Type 492 Single Shaft Breaker**, and approx. 25 to 30 t/h for the **KS Type 489 Twin Shaft Breaker**.

The robust and efficient **KS Breakers** are designed for the use in continuous processing lines. They are the first step to a high output standardisation line in the petfood industry.





KS BRECHER PB1 TYP 492, PB2 TYP 489 KS BREAKERS PB1 TYPE 492, PB2 TYPE 489



Sonderausrüstungen


KS Brecher sind mit folgenden Sonderausrüstungen erhältlich:

- Reinigungspodest
- KS Doppelmasthebevorrichtung Typ 632
- KS Hydraulik-Kippstation Typ 622
- Rostfreie Ausführung


Equipment

KS Breakers are available with the following special equipment:


- Cleaning platform
- KS Double Hoist Lifting Device Type 632
- KS Hydraulic Tilting Station Type 622
- Stainless steel execution

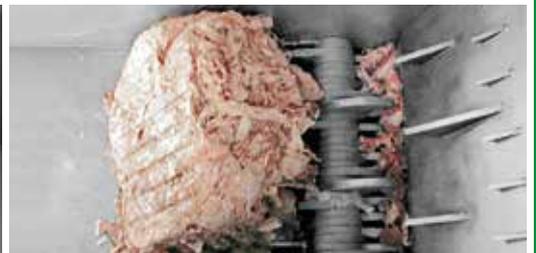

Einwellenbrecher Typ 492
Single Shaft Breaker Type 492

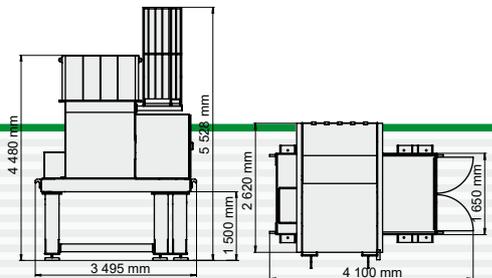

Doppelwellenbrecher Typ 489
Twin Shaft Breaker Type 489

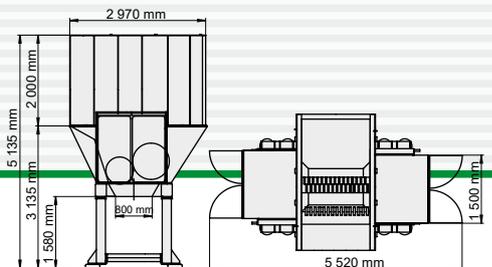

Technische Daten Technical Data

	PB1 Typ 492 PB1 Type 492	PB2 Typ 489 PB2 Type 489
Blockgröße Block size	max. L x B x H / 1 200 x 1 000 x 1 500 mm	
Brecherschacht Breaker shaft	2 500 x 1 500 mm	3 000 x 1 500 mm
Brecherzahnbreite Breaker tooth width	46 mm	46 mm
Antrieb Drive	55 kW	2x 55 kW
Einlaufhöhe Inlet height	3 550 mm	3 150 mm
Auslaufhöhe Outlet height	1 600 mm	1 600 mm
Gewicht Weight	11 000 kg	14 000 kg

Standardausführung 400 V/50 Hz, andere Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen zu den einzelnen Maschinentypen erhalten Sie auf Nachfrage. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Technische Änderungen, Weiterentwicklungen und geringfügige Abweichungen der Maße und Ausführungen behalten wir uns vor.

Standard execution 400 V/50 Hz, other executions upon request.

Further information on the different types of machines can be obtained upon request. Please contact us.

We reserve the right to make technical changes, improvements and slight deviations in dimensions and designs.

KARL SCHNELL GmbH & Co.KG
Muehlstrasse 30 • Germany
D-73650 Winterbach

Tele +49 (0) 7181 / 9 62 - 0
Fax +49 (0) 7181 / 9 62 - 100

www.karlschnell.de
ks@karlschnell.de

KARL SCHNELL SARL
Zone Industrielle - B.P. 20034
F-67441 Marmoutier Cedex

Tele 03.88.70.67.90
Fax 03.88.70.63.23

www.kschnell.com
ks@kschnell.com