


KS CONCASSEUR

KS QUEBRADORA

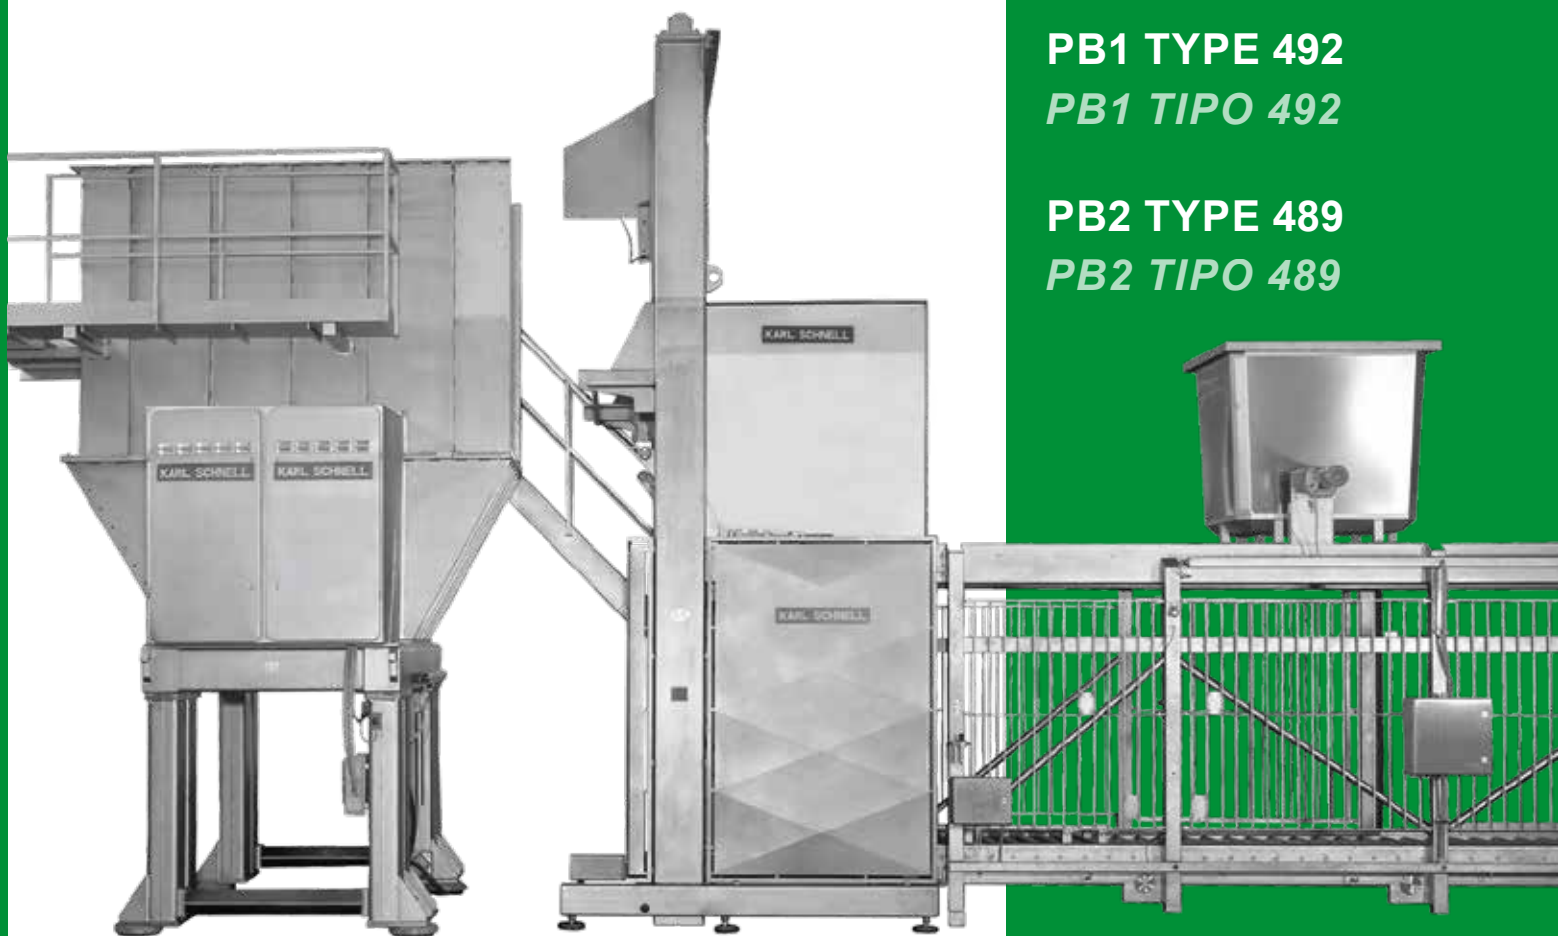

PB1 TYPE 492
PB1 TIPO 492

PB2 TYPE 489
PB2 TIPO 489

ROBUSTE ET PUISSANT

KS CONCASSEUR PB1 TYPE 492, PB2 TYPE 489

Le concasseur à un arbre de type 492 a une puissance d'affinage de d'environ 13 à 15 t/h et le concasseur double arbre **KS** de type 489 de 25 à 30 t/h, en fonction du produit et de l'alimentation.

Ces concasseurs **KS** robustes et puissants sont conçus pour l'intégration dans une ligne de fabrication en continu.

Ils sont placés en amont d'une ligne de standardisation pour la production d'aliments pour animaux.

ROBUSTAS Y POTENTES

KS QUEBRADORAS PB1 TIPO 492, PB2 TIPO 489

*Las quebradoras de paletas **KS** se utilizan para trocear bloques de carne congelada que está apilada en paletas.*

*La capacidad de trocear de la quebradora de un eje tipo 492 de **KS** es de aprox. de 13 a 15 t/h y la de la quebradora de dos ejes tipo 489 de **KS** de aprox. de 25 a 30 t/h, en función del producto y de la carga.*

*Las robustas y potentes quebradoras de paletas de **KS** se han desarrollado para su empleo en líneas de proceso de producción continua. Son el principio de una línea de estandarización de elevada potencia en la fabricación de alimentos para animales.*





KS CONCASSEUR PB1 TYPE 492, PB2 TYPE 489 KS QUEBRADORA PB1 TIPO 492, PB2 TIPO 489



Équipements spéciaux

Les concasseurs de blocs palettisés **KS** sont livrables avec les équipements spéciaux suivants:

- Plate-forme de nettoyage
- Elévateur à double mât **KS** de type 632
- Basculeur hydraulique **KS** de type 622
- Exécution inox

Equipo especial

Las quebradoras de paletas de **KS** están disponibles con los siguientes accesorios:

- plataforma para limpieza
- dispositivo elevador de doble mástil **KS** tipo 632
- estación volcadora hidráulica **KS** tipo 622
- construcción en acero inoxidable



Concasseur à un arbre de type 492
Quebradora de un eje Tipo 492

Données techniques Datos técnicos

Dimensions des blocs
Tamaño de bloques

Trémie de concassage
Caja de la quebradora

Largeur des crocs
Anchura del diente quebrador

Entraînement
Motor principal

Hauteur d'entrée
Altura de entrada

Hauteur de sortie
Altura de la boca de salida

Poids
Peso

PB1 Type 492 PB1 Tipo 492

max. L x B x H / 1 200 x 1 000 x 1 500 mm

2 500 x 1 500 mm

46 mm

55 kW

3 550 mm

1 600 mm

11 000 kg

PB2 Type 489 PB2 Tipo 489

3 000 x 1 500 mm


46 mm

2x 55 kW


3 150 mm

1 600 mm

14 000 kg

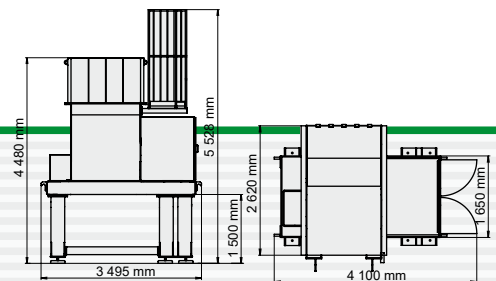

Concasseur double arbres de type 489
Quebradora de dos ejes Tipo 489

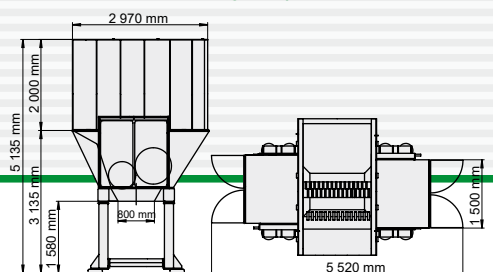

Version standard 400 V/50 Hz, autres versions sur demande.
N'hésitez pas à nous consulter pour des informations complémentaires sur les différents types de machines.
Nous avons une réponse à vos besoins spécifiques. Nous nous réservons le droit, sans préavis, d'apporter des modifications et des améliorations techniques ainsi que des variations mineures de dimensions.

Versión estándar 400 V/50 Hz, otros modelos sobre pedido.

Si nos lo solicita, le enviaremos más información acerca de los diferentes tipos de máquinas. No dude en contactar con nosotros.

Nos reservamos el derecho hacer modificaciones técnicas, desarrollos y desviaciones mínimos de los dimensiones y des los modelos.

KARL SCHNELL GmbH & Co.KG
Muehlstrasse 30 • Germany
D-73650 Winterbach

Tele +49 (0) 7181 / 9 62 - 0
Fax +49 (0) 7181 / 9 62 - 100

www.karlschnell.de
ks@karlschnell.de

KARL SCHNELL S.A.R.L
Zone Industrielle - B.P. 20034
F-67441 Marmoutier Cedex

Tele 03.88.70.67.90
Fax 03.88.70.63.23

www.kschnell.com
ks@kschnell.com