


KS CUVES D'ALIMENTATION

KS DEPÓSITOS DE ALIMENTACIÓN

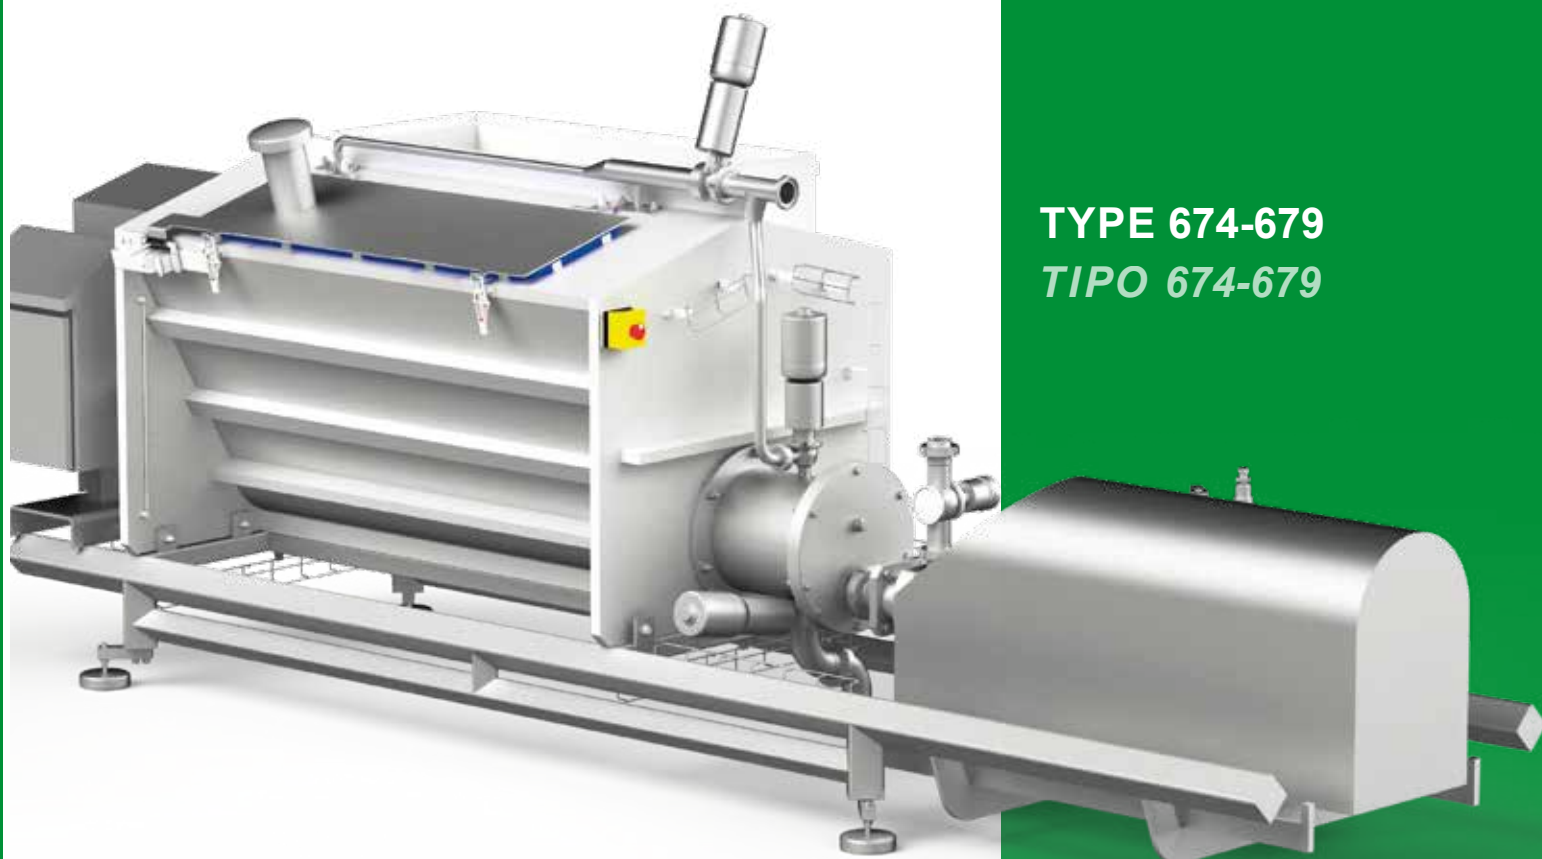

TYPE 674-679
TIPO 674-679

LA QUALITÉ PORTE UN NOM

Les cuves d'alimentation **KS** sont utilisées pour le transfert du produit dans une machine en aval. Elles existent dans des versions en matière plastique ou en acier inoxydable, avec ou sans revêtement téflon. Les cuves existent de 100 à 5000 kg et peuvent ainsi être adaptées de manière flexible à la taille des installations et aux conditions locales.

Selon le domaine d'utilisation, les cuves de transfert **KS** sont raccordées à des pompes à piston rotatif, à des pompes à vis excentrique ou à un affineur **KS**. Les cuves de transfert **KS** se distinguent grâce à leur construction robuste, leur facilité d'entretien et de nettoyage ainsi que l'exactitude de la régularité de leur alimentation.

LA CALIDAD TIENE UN NOMBRE

KS Los depósitos de alimentación **KS** se utilizan para el transporte del producto a una máquina conectada. Están disponibles en plástico y acero inoxidable con o sin revestimiento de teflón. Los depósitos están disponibles en tamaños de 100 hasta 5.000 kg y se pueden adaptar así de forma flexible a los tamaños de los equipos y a las condiciones locales correspondientes.

Según su campo de aplicación, los depósitos de alimentación **KS** se conectan a bombas rotativas, bombas de tornillo excéntrico o a una emulsificadora **KS**. Los depósitos de alimentación de **KS** se caracterizan por su diseño robusto, su mantenimiento y reparación sencillos y una alimentación exacta y homogénea.



KS CUVES D'ALIMENTATION TYPE 674-679


KS DEPÓSITOS DE ALIMENTACIÓN TIPO 674-679



Type 674
Tipo 674

Cuve de transfert, exécution horizontale avec une vis d'extraction vers une pompe



Depósito de alimentación, versión horizontal con un tornillo sin fin, salida a una bomba conectada



Type 675
Tipo 675

Cuve de transfert, exécution horizontale avec 2 vis d'extraction vers une pompe


Depósito de alimentación, versión horizontal con dos tornillos sin fin, salida a una bomba conectada

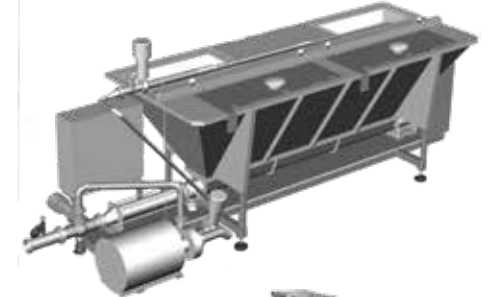

Type 676
Tipo 676

Cuve de transfert, exécution horizontale Cuve en plastique montée sur une pompe à vis excentrique


Depósito de alimentación, versión horizontal Depósito de plástico, montado en una bomba de tornillo excéntrico



Type 677
Tipo 677

Cuve de transfert, exécution horizontale Cuve en plastique montée sur une pompe à pistons rotatifs, châssis mobile


Depósito de alimentación, versión horizontal Depósito de plástico, montado en una bomba rotativa, móvil



Type 678
Tipo 678

Cuve de transfert, exécution horizontale Cuve en matière plastique avec une vis


Depósito de alimentación, versión horizontal Depósito de plástico con un tornillo sin fin



Type 679
Tipo 679

Cuve de transfert, exécution horizontale montée sur une pompe à vis excentrique (pompe avec vis de gavage)

Depósito de alimentación, versión horizontal montado en una bomba de tornillo excéntrico (bomba de embudo en herradura)



Nous nous réservons le droit, sans préavis, d'apporter des modifications et des améliorations techniques ainsi que des variations mineures de dimensions.

Nos reservamos el derecho hacer modificaciones técnicas, desarrollos y desviaciones mínimos de los dimensiones y des los modelos.

© 01/15 Zufuehr.fres

KARL SCHNELL GmbH & Co.KG
Muehlstrasse 30 • Germany
D-73650 Winterbach

Tele +49 (0) 7181 / 9 62 - 0
Fax +49 (0) 7181 / 9 62 - 100

www.karlschnell.de
ks@karlschnell.de

KARL SCHNELL S.A.R.L
Zone Industrielle - B.P. 20034
F-67441 Marmoutier Cedex

Tele 03.88.70.67.90
Fax 03.88.70.63.23

www.kschnell.com
ks@kschnell.com

KARL SCHNELL 
PARTNER TO THE FOOD INDUSTRY