


KS HEBEVORRICHTUNG

KS LIFTING DEVICE

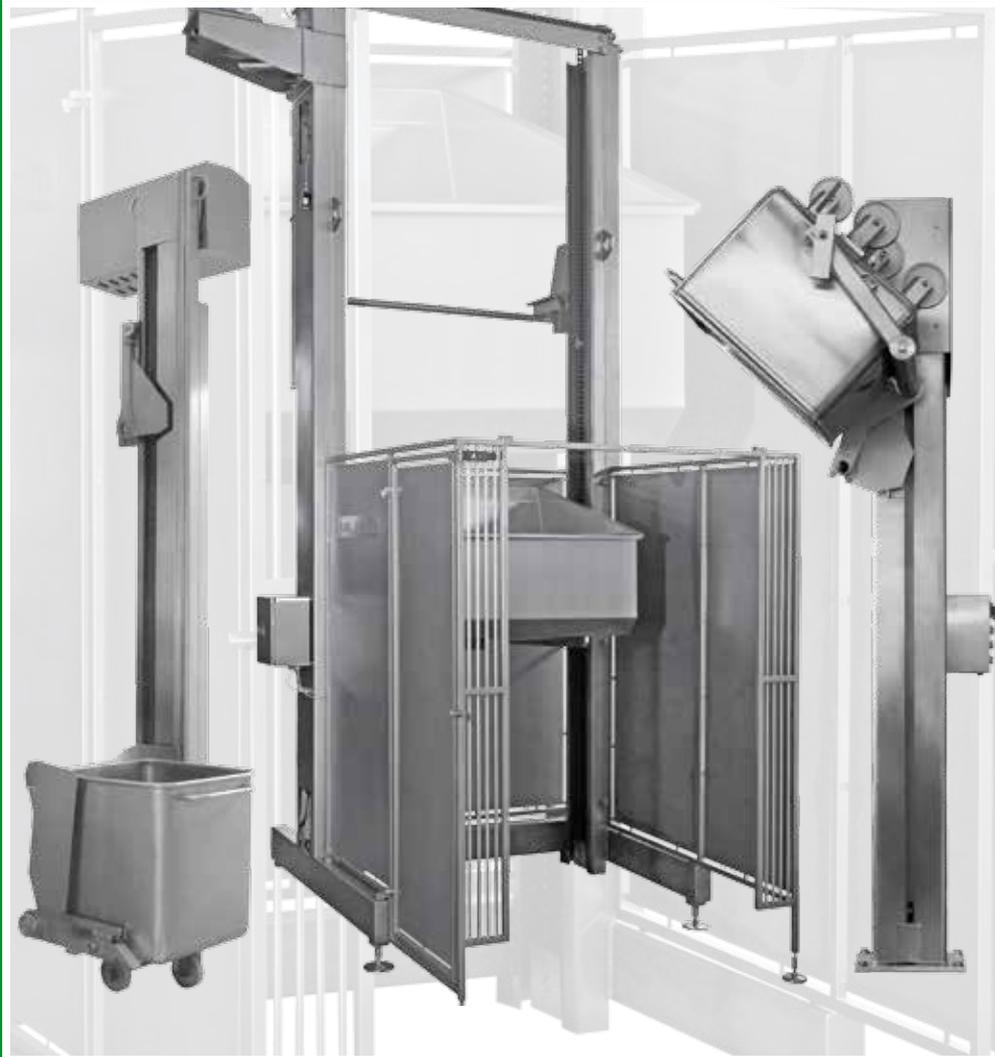

200 TYP 601, 602
200 TYPE 601, 602

300 TYP 605, 631
300 TYPE 605, 631

500 TYP 606, 630
500 TYPE 606, 630

DM-600 / 800 / 1500
TYP 632

DM-600 / 800 / 1500
TYPE 632

QUALITÄT HAT EINEN NAMEN

KS Hebevorrichtungen dienen zur Beschickung von Einzelmaschinen oder sind „verbindender“ Bestandteil einer Prozesslinie.

Sie bieten folgende Leistungsmerkmale:

- Leistungstarker Antrieb
- Verwindungssteife Konstruktion
- Raumsparender Aufbau
- Nutzlasten von 250 bis 1 600 kg

KS Hebevorrichtungen gibt es in vielfältigen Ausführungen, angepasst an die jeweiligen Einsatzbereiche.

QUALITY HAS A NAME

KS Lifting Devices are used for loading on single machines or are part of a KS production line.

They offer the following performance features:

- Efficient drive
- Torsion-strengthened construction
- Space-saving design
- Working loads from 250 to 1600 kg

KS Lifting Devices come in a variety of designs, individually adapted to your usage needs.



KARL SCHNELL
PARTNER TO THE FOOD INDUSTRY



KS HEBEVORRICHTUNG 200, 300, 500, DM KS LIFTING DEVICE 200, 300, 500, DM

Typ 601, 605,
Type 606



- Sonderausrüstung**
- Fahrgestell
 - Standgestell
 - Palettenaufnahme
 - Schutzgitter

- Special Equipment**
- Movable
 - Base frame
 - Pallet loading
 - Safety grid

Typ 602, 630,
Type 631



- Sonderausrüstung**
- KS Beschickungswagen 500 l
 - Sonderspannung
 - zusätzlicher Tasterkasten




- Special Equipment**
- KS Loading Trolley 500 l
 - Special voltage
 - Additional operating panel

Typ 632
Type



- Sonderausrüstung**
- Aufnahme für besondere Behälter
 - Kippwinkel 180°
 - Beschickung seitlich

- Special Equipment**
- Loading for special tanks
 - 180° tilting angle
 - Side feeding

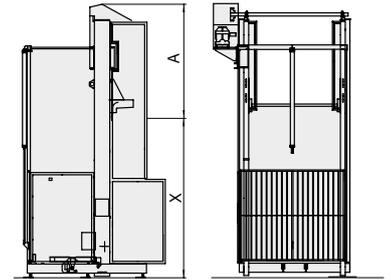

Technische Daten Technical Data

Hebevorrichtung Lifting Device	200	300	500	200	300	500	DM-600 / 800	DM-1500
Typ Type	601	605	606	602	631	630	632	
max. Nutzlast Working load max.	250 kg	350 kg	550 kg	250 kg	350 kg	550 kg	800 / 1000 kg	1 600 kg
Antrieb Drive	1,1 kW	3 kW	4 kW	1,5 kW	3 kW	4 kW	5,5 kW	7,5 kW
Hebebereich X Lifting device X	verschiedene Höhen auswählbar different heights selectable							
Kippbereich A Tilting area A	1 150 mm	1 400 mm	1 200 mm	830 mm	1 400 mm	1 200 mm	variabel variable	
Kippwinkel Tilting angle	144°	135°	95°	135°	135°	95°	140°	140°

Standardausführung 400 V/50 Hz, andere Ausführungen auf Anfrage.
Standard execution 400 V/50 Hz, other executions upon request.

Weitere Informationen zu den einzelnen Maschinentypen erhalten Sie auf Nachfrage. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Further information on the different types of machines can be obtained upon request. Please contact us.

KARL SCHNELL GmbH & Co.KG
Muehlstrasse 30 • Germany
D-73650 Winterbach

Tele +49 (0) 7181 / 9 62 - 0
Fax +49 (0) 7181 / 9 62 - 100

www.karlschnell.de
ks@karlschnell.de

KARL SCHNELL 
PARTNER TO THE FOOD INDUSTRY