

# KS ELÉVATEURS

## KS DISPOSITIVO ELEVADOR



200 TYPE 601, 602  
200 TIPO 601, 602

300 TYPE 605, 631  
300 TIPO 605, 631

500 TYPE 606, 630  
500 TIPO 606, 630

DM-600 / 800 / 1500  
TYPE 632

DM-600 / 800 / 1500  
TIPO 632

## LA QUALITÉ PORTE UN NOM

Les élévateurs **KS** sont conçus pour l'alimentation de machines individuelles ou pour être intégrés à des lignes de production.

Ils présentent les particularités suivantes:

- Puissance
- Résistance à la distorsion
- Construction compacte
- Capacité d'élévation comprise entre 250 à 1 600 kg

Les élévateurs **KS** sont disponibles en différentes exécutions en fonction du domaine d'application concerné.

## LA CALIDAD TIENE UN NOMBRE

Los dispositivos elevadores **KS** sirven para cargar máquinas individuales o pueden ser un componente "unificador" de una línea de procesos.

Ofrecen las siguientes características de servicio:

- accionamiento de elevada potencia
- construcción resistente al alabeo
- estructura que necesita poco espacio
- cargas útiles desde 250 hasta 1.600 kg

Los dispositivos elevadores **KS** están disponibles en múltiples variantes y están adaptados a los correspondientes campos de aplicación.



**KARL SCHNELL**  
PARTNER TO THE FOOD INDUSTRY



# KS ELÉVATEUR 200, 300, 500, DM

# KS DISPOSITIVO ELEVADOR 200, 300, 500, DM

Type 601, 605,  
Tipo 606



- Equipement spécial**
- Châssis mobile
  - Châssis fixe
  - Récepteur pour palette
  - Grille de protection

- Equipamiento especial**
- Chasis móvil
  - Chasis fijo
  - Carga de paletas
  - Rejilla de protección

Type 602, 630,  
Tipo 631



- Equipement spécial**
- Installation pour chariot standard KS de 500l
  - Armoire de commande en option
  - Tension spéciale




- Equipamiento especial**
- KS Carro de alimentación 500 l
  - Panel de control adicional
  - Voltaje especial

Type 632  
Tipo



- Equipamiento especial**
- Installation pour cuves non standard
  - Angle de basculement 180°
  - Alimentation latérale

- Equipamiento especial**
- Equipo para depósitos especiales
  - Ángulo de vuelco 180°
  - Carga lateral

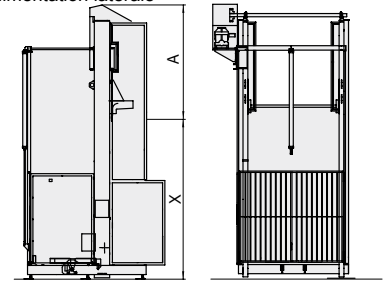

## Données techniques

### Datos técnicos

Elévateurs <i>Dispositivos elevadores</i>	200	300	500	200	300	500	DM-600 / 800	DM-1500
Type <i>Tipo</i>	601	605	606	602	631	630	632	
Charge utile maxi <i>Carga útil máx.</i>	250 kg	350 kg	550 kg	250 kg	350 kg	550 kg	800 / 1000 kg	1 600 kg
Entraînement <i>Motor principal</i>	1,1 kW	3 kW	4 kW	1,5 kW	3 kW	4 kW	5,5 kW	7,5 kW
Hauteur d'élévation X <i>Zona de elevación X</i>	plusieurs hauteurs disponibles <i>Se puede elegir entre varias alturas</i>							
Plage de basculement A <i>Zona de vuelco A</i>	1 150 mm	1 400 mm	1 200 mm	830 mm	1 400 mm	1 200 mm	variable <i>variable</i>	
Angle de basculement <i>Ángulo de vuelco</i>	144°	135°	95°	135°	135°	95°	140°	140°

Version standard 400 V/50 Hz, autres versions sur demande.  
*Versión estándar 400 V/50 Hz, otros modelos sobre pedido.*

*N'hésitez pas à nous consulter pour des informations complémentaires sur les différents types de machines. Nous avons une réponse à vos besoins spécifiques.  
Si nos lo solicita, le enviaremos más información acerca de los diferentes tipos de máquinas. No dude en contactar con nosotros.*

**KARL SCHNELL** GmbH & Co.KG  
Muehlstrasse 30 • Germany  
D-73650 Winterbach

Tele +49 (0) 7181 / 9 62 - 0  
Fax +49 (0) 7181 / 9 62 - 100

www.karlschnell.de  
ks@karlschnell.de

**KARL SCHNELL** S.A.R.L  
Zone Industrielle - B.P. 20034  
F-67441 Marmoutier Cedex

Tele 03.88.70.67.90  
Fax 03.88.70.63.23

www.kschnell.com  
ks@kschnell.com

**KARL SCHNELL**   
PARTNER TO THE FOOD INDUSTRY